

JTHB355-5

Martillo hidráulico Komatsu



- ✓ Nueva generación de martillos hidráulicos Komatsu para excavadoras de 30 toneladas.
- ✓ Mayor productividad mediante su potente fuerza de impacto.
- ✓ Cíncel de mayor diámetro.
- ✓ Protección para percusión en vacío.
- ✓ Sistema de engrase automático (opcional).
- ✓ Kit de protección (opcional).

Sistema de engrase automático



Cíncel de gran diámetro (155 mm)




Modelo mejorado en comparación con el anterior

11% de mayor fuerza de impacto

6% de aumento en el tamaño del cíncel 146 mm → 155 mm

Especificaciones

Modelo		JTHB355-5
Peso del trabajo	kg	2.880
Flujo de aceite	L/min	180 - 230
Presión operativa	MPa	13 - 18
Índice de impacto	bpm	350 - 450
Diámetro de la herramienta	mm	55 Ø
Tamaño de la manguera	ln	1"
Presión de gas n2	MPa	0,95
Equipo base	-	Clase PC300

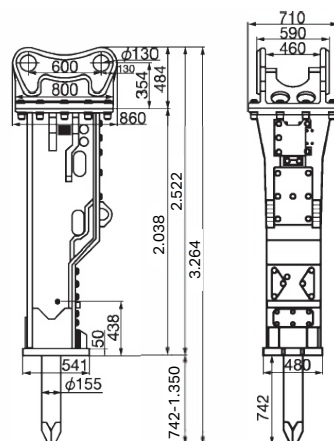

Características

Mayor productividad

- 11% de mayor fuerza de impacto.
- Cíncel de mayor tamaño 146 mm → 155 mm (Comparado con el modelo anterior).

Mayor durabilidad

- Sistema de protección para percusión en vacío.
- Se mejoró la durabilidad de cada pieza.
Bujes del cíncel, tirantes, pasadores retenedores.
- Mejora de la vida de los bujes mediante un nuevo circuito de engrase.

Mantenimiento fácil

- Mejoramiento para un mantenimiento fácil.
- Sistema de engrase automático.

Características que se conservaron

- La fuente de potencia dual combina energía hidráulica y gas.
- Sin acumulador de membrana.
- Baja sensibilidad a la contrapresión de la línea de retorno.



Mejora



Beneficios

- Energía de alto impacto y productividad.
- Disminución de los costos operativos y el mantenimiento.
- Se ajusta a cualquier excavadora.

Cíncel Komatsu

Tipo	Propósito y aplicación
Cíncel 	Demolición general mediante la acción de corte - Rompimiento por penetración, por ej. creación de zanjas y acabado de taludes.
Punta pirámide 	Demolición general - Rompimiento por penetración, por ej. concreto, lecho rocoso.
Plana 	Demolición - Rompimiento por impacto, por ej. rompimiento de rocas secundarias, escalamiento en minas y túneles, suelos de concreto reforzados.

Los diseños, las especificaciones y la información de los productos en este documento se entregan solo para propósitos informativos y no constituyen garantías de ningún tipo. Los diseños y las especificaciones de los productos pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Las únicas garantías que se aplican a la venta de productos y servicios son las garantías escritas estándar de Komatsu, que se proporcionarán previa solicitud.

Komatsu y otras marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de Komatsu Ltd., Komatsu América Corp., Komatsu Mining Corp. o una de sus filiales, o los respectivos dueños o concesionarios.

KOMATSU

komatsulatioamerica.com

