



JMHB470V-1

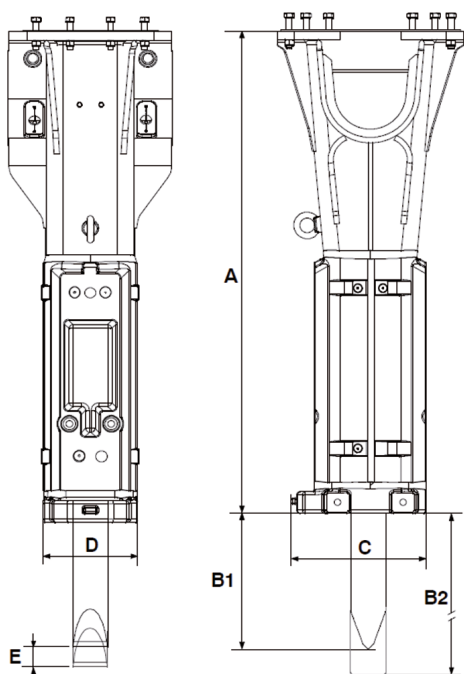
Martillo Hidráulico Komatsu

Tecnología de punta implacable en rocas

- ✓ Diseñado para portadores de 35 a 60 toneladas.
- ✓ Ajuste automático de energía por impacto.
- ✓ Control autónomo de presión de trabajo.
- ✓ Martillo 4.0.

- **Acumulador hidráulico:** ya no son necesarios los controles y las recargas regulares de nitrógeno en faena.
- **Fabricado en Francia:** acero de calidad superior y excelencia de fabricación.
- **Facilidad de uso:** protección contra impactos en vacío, lubricación automática, sistema de recuperación de energía y fácil mantenimiento.
- **Protección para el portador:** amortiguadores de vibración y eliminación de alzas de presión.
- **Sistema TPS:** vida útil prolongada de la herramienta.

Peso y dimensiones



Peso kg/lb		
Martillo.	2.765	6.096
+ Herramienta instalada.	3.079	6.788
+ Placa adaptadora instalada (máx.)	3.593	7.921
Dimensiones mm/in		
A.	2.312	91,02
B1.	644	25,3
B2.	944	37,2
C.	649	25,55
D.	420	16,53
E.	69	2,7

Información de operación

- **Rango de peso del portador (mín.-máx., mt)** 35 - 60.
- **Flujo de aceite (mín.-máx., l/min / gpm)** 240 - 320 / 63,4 - 85.
- **Presión de operación máxima (bar/psi)** 165 / 2.393.
- **Contrapresión máxima (bar/psi)** 12 / 174.
- **Potencia de entrada (kw)** 88.
- **Frecuencia de impacto (mín.-máx., bpm)** 330-1.045.
- **Nivel de ruido/10m (dba)** 96.
- **Lubricación automática** estándar.
- **Aislamiento acústico** estándar.
- **Presurización** preinstalada.

Piezas consumibles (NPC)







- **Cartuchos de grasa (x20)** 86784758.
- **Balde de grasa Em22 (20 kg)** 86383338.
- **Balde de grasa ablf (18 kg)** 101095008.

Opciones (NPC)

- **Kit de presurización:** 86372505.
- **Versión para túneles:** a solicitud.
- **Placa adaptadora:** a solicitud.
- **Pintura especial:** a solicitud.

Kits de mantenimiento (NPC)

- **Nivel 0:** 86794831.
- **Nivel 1:** 86700804.
- **Nivel 2:** 86700812.

Herramientas						
Diámetro (mm/in).	170 / 6,69	170 / 6,69	170 / 6,69	170 / 6,69	170 / 6,69	170 / 6,69
Longitud (mm/in).	1.500 / 59,05	1.500 / 59,05	1.800 / 70,86	1.500 / 59,05	1.800 / 70,86	1.500 / 59,05
Peso (kg/lb).	241 / 531	246 / 542	299 / 659	257 / 567	314 / 692	235 / 518
NPC.	86624020	86612496	86640729	86624046	86669850	101029646

Los diseños, las especificaciones y la información de los productos en este documento se entregan solo para propósitos informativos y no constituyen garantías de ningún tipo. Los diseños y las especificaciones de los productos pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Las únicas garantías que se aplican a la venta de productos y servicios son las garantías escritas estándar de Komatsu, que se proporcionarán previa solicitud.

Komatsu y otras marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de Komatsu Ltd., Komatsu América Corp., Komatsu Mining Corp. o una de sus filiales, o los respectivos dueños o concesionarios.

KOMATSU

komatsulatioamerica.com

