

JMHB660H-1

Martillo Hidráulico Komatsu




Potencia y versatilidad para todos los lugares de trabajo

- ✓ Diseñado para portadores de 45 a 80 toneladas.
- ✓ Máxima fuerza de impacto desde el primer golpe.
- ✓ Una herramienta apta para toda situación.
- ✓ Martillo 4.0.

- **Acumulador hidráulico:** ya no son necesarios los controles y las recargas regulares de nitrógeno en faena.
- **Lubricación automática:** bomba de engrase con cartucho instalada en el martillo o depósito instalado en la excavadora.
- **Fabricado en Francia:** acero de calidad superior y excelencia de fabricación.
- **Ajuste dinámico de potencia:** el martillo ajusta dos posiciones de trabajo automáticamente.
- **Protección contra impactos en vacío:** vida útil extendida de las piezas de desgaste.

Peso y dimensiones

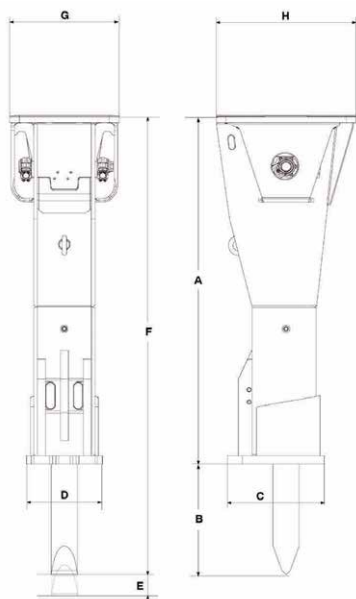

Peso kg/lb		
Martillo.	3.711	8.181
+ Herramienta instalada.	4.067	8.966
+ Placa adaptadora instalada (máx.)	4.915	10.836
Dimensiones mm/in		
A.	2.514	98,97
B.	795	31,29
C.	700	27,55
D.	550	21,65
E.	122	4,80
F.	3.309	130,27
G.	790	31,10
H.	1.010	39,76

Información de operación

- **Rango de peso del portador (mín.-máx., mt)** 45 - 80.
- **Flujo de aceite (mín.-máx., l/min / gpm)** 280 - 380 / 74 - 100.
- **Presión de operación (máx., bar/psi)** 185 / 2.683.
- **Contrapresión (máx., bar/psi)** 15 / 218.
- **Potencia de entrada (kw)** 117,2.
- **Frecuencia de impacto (mín.-máx., bpm)** 300-610.
- **Nivel de ruido/10m (dba)** 95.
- **Lubricación automática** estándar.
- **Aislamiento acústico** estándar.
- **Kit de inspección** estándar.
- **Sistema de monitoreo Omni-m** preinstalado.

Opciones (NPC)

- **Kit de presurización** 86372505.
- **Arranque suave** 86778818.
- **Placa adaptadora:** a solicitud.
- **Pintura especial:** a solicitud.

Kits de mantenimiento (NPC)

- **Nivel 0:** 86812963.
- **Nivel 1:** 86812971.
- **Nivel 2:** 86812989.

Piezas consumibles (NPC)

- **Cartuchos de grasa (x20)** 86784758.
- **Balde de grasa em22 (20 kg)** 86383338.
- **Balde de grasa ablf (18 kg)** 101095008.

Herramientas				
Diámetro (mm/in).	190 / 7,48	190 / 7,48	190 / 7,48	190 / 7,48
Longitud (mm/in).	1.660 / 63,35	1.660 / 63,35	1.660 / 63,35	1.660 / 63,35
Peso (kg/lb).	336 / 741	324 / 714	341 / 752	356 / 785
NPC.	86780301	86780327	86780285	86780319

Los diseños, las especificaciones y la información de los productos en este documento se entregan solo para propósitos informativos y no constituyen garantías de ningún tipo. Los diseños y las especificaciones de los productos pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Las únicas garantías que se aplican a la venta de productos y servicios son las garantías escritas estándar de Komatsu, que se proporcionarán previa solicitud.

Komatsu y otras marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de Komatsu Ltd., Komatsu América Corp., Komatsu Mining Corp. o una de sus filiales, o los respectivos dueños o concesionarios.



komatsulatioamerica.com

