



## JMHB35H-2


Martillo Hidráulico Komatsu

### Nuevo recurso clave para todos los lugares de trabajo

- ✓ Diseñado para portadores de 1,5 a 3,7 toneladas.
- ✓ Potente, seguro y compacto.
- ✓ Paisajismo, demoliciones, zanjas, ingeniería civil; al interior y en el exterior: versátil y eficiente.

- **Acumulador hidráulico:** ya no son necesarios los controles y las recargas regulares de nitrógeno en faena.
- **Sin tirantes:** menos peso y costo, mayor potencia y confiabilidad.
- **Fabricado en Francia:** acero de calidad superior y excelencia de fabricación.
- **Aislamiento acústico mejorado:** niveles más bajos de ruido para lugares de trabajo urbanos.
- **Facilidad de manipulación:** dos puntos de levante para manipular el martillo con equilibrio perfecto y con seguridad, que también actúan como protección para las mangueras.
- **Cambio de herramientas:** sistema nuevo fácil de utilizar, simple, seguro y confiable, con un solo retenedor.

### Peso y dimensiones

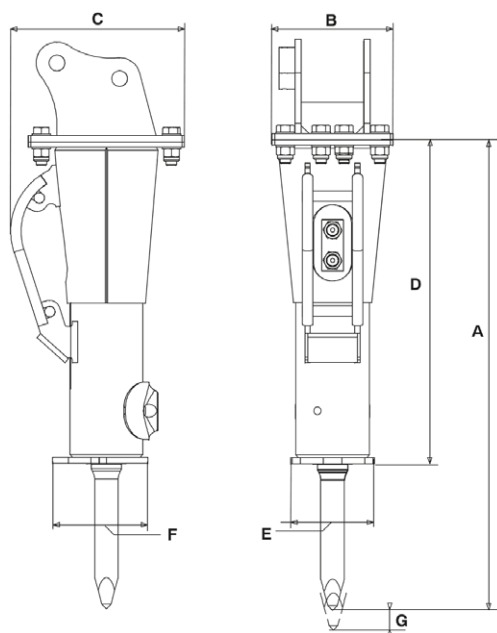

| Peso kg/lb                          |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Martillo.                           | 121   | 266  |
| + Herramienta instalada.            | 131   | 288  |
| + Placa adaptadora instalada (máx.) | 194   | 428  |
| Dimensiones mm/in                   |       |      |
| <b>A.</b>                           | 1.036 | 41   |
| <b>B.</b>                           | 280   | 11   |
| <b>C.</b>                           | 427   | 17   |
| <b>D.</b>                           | 701   | 28   |
| <b>E.</b>                           | 186   | 7,32 |
| <b>F.</b>                           | 205   | 8,07 |
| <b>G.</b>                           | 34    | 1,33 |

Información de operación

- **Rango de peso del portador (mín.-máx., mt)** 1,5 - 3,7.
- **Flujo de aceite (mín.-máx., l/min / gpm)** 25 - 50 / 6,6 - 13.
- **Presión de operación (máx., bar/psi)** 120 / 1.740.
- **Contrapresión (máx., bar/psi)** 32 / 465.
- **Potencia de entrada (kw)** 10.
- **Frecuencia de impacto (mín.-máx., bpm)** 770-1.550.
- **Nivel de ruido/10m (dba)** 91.
- **Aislamiento acústico** estándar.
- **Protección de mangueras** estándar.

Opciones (NPC)

- **Placa adaptadora:** a solicitud.
- **Pintura especial:** a solicitud.

Kits de mantenimiento (NPC)

- **Nivel 1:** 86638962.
- **Nivel 2:** 101112777.
- **Nivel 3 (+2 años de garantía\*):** 101112779.

Piezas consumibles (NPC)

- **Cartuchos de grasa (x48)** 86799152.

| Herramientas      |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| Diámetro (mm/in). | 55 / 2,16  | 55 / 2,16  |
| Longitud (mm/in). | 550 / 21,6 | 550 / 21,6 |
| Peso (kg/lb).     | 9,7 / 21   | 10 / 22    |
| NPC.              | 86625688   | 86625670   |

Los diseños, las especificaciones y la información de los productos en este documento se entregan solo para propósitos informativos y no constituyen garantías de ningún tipo. Los diseños y las especificaciones de los productos pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Las únicas garantías que se aplican a la venta de productos y servicios son las garantías escritas estándar de Komatsu, que se proporcionarán previa solicitud.

Komatsu y otras marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de Komatsu Ltd., Komatsu América Corp., Komatsu Mining Corp. o una de sus filiales, o los respectivos dueños o concesionarios.



komatsulatioamerica.com

