



PC290LC-11E0

EU Stage 5
Excavadora hidráulica



Las imágenes pueden incluir equipamiento especial.

**La más grande del
segmento, diseñada
para ajustarse a todo
tipo de aplicaciones**

La excavadora hidráulica PC290LC-11E0 es potente y tremendamente productiva que junto con el motor Komatsu EU Stage 5 ofrece una eficiencia inigualable. Además de muchos sistemas de seguridad, como la cabina certificada ROPS y OPG que ofrecen la mayor seguridad posible, amplias plataformas antideslizamiento y convenientes pasamos harán que la rutina de mantenimientos sea fácil y segura.

PC290LC-11E0 Excavadora hidráulica EU Stage 5

Características generales

- **Potencia neta al volante (SAE J1349):** 196 hp.
- **Capacidad del balde:** 1,98 m³ @ 1,5 ton/m³.
- **Dimensión boom:** 6.150 mm.
- **Dimensión brazo:** 2.650 mm.
- **Peso de operación aproximado:** 30.350 kg.
- **Ancho de las zapatas:** 700 mm.

Transmisión, sistema de dirección y frenos

- Tres velocidades de traslado de 3,0 - 4,1 y 5,5 km/hr.
- Control de dirección a través de palancas y pedales.
- Fuerza en la barra de tiro 25.400 Kgf.
- Freno de servicio de tipo bloqueo hidráulico.
- Disco de freno en cada mando final.

Sistema hidráulico


- Seis modos de trabajo seleccionables.
- Hydraumind System (CLSS).
- Joystick de control, PPC, boom, brazo, giro y balde.
- Palancas de control, PPC, dirección y traslación.
- Bomba hidráulica principal de pistón caudal variable.
- Motor hidráulico de giro con pistones axiales y freno de retención.
- Caudal máximo de bomba hidráulica: 479 lt/min.
- Presión de servicio 380 kgf/cm².
- Presión de traslado 380 kgf/cm².
- Presión de giro 295 kgf/cm².
- Presión de pilotaje 33 kgf/cm².
- Capacidad estanque hidráulico 132 lt.

Motor diésel

- Modelo Komatsu SAA6D107E-3, 4 tiempos.
- 196 hp @ 2.050 r. p. m.
- Diésel turbo-cargado, inyección directa y aftercooler.
- Refrigerado por agua.
- Desplazamiento de 6,69 L, 6 cilindros en línea.
- Sistema de precalentamiento automático.
- Protección exterior de motor contra corrosión y resina en toda la superficie.
- Todas las velocidades gobernadas electrónicamente.
- Cumple norma medioambiental EU Stage 5 (certificado).
- Estanque de combustible de 400 L.

Sistema de giro

- Motor hidrostático de doble reducción planetaria.
- Lubricación de la tornamesa en baño de grasa.
- Bloqueo del giro a través de freno de discos húmedos.
- Velocidad de giro 10,5 r. p. m.

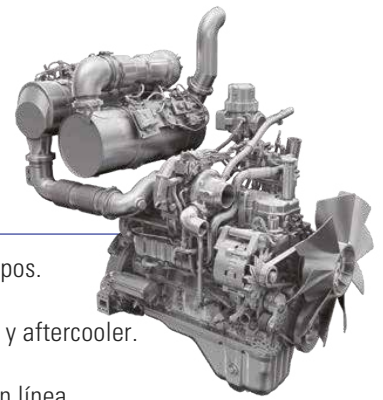


Cabina

- Asiento ajustable con cinturón de seguridad 78 mm.
- Cabina metálica para todo tipo de clima e insonorizada.
- Certificado ROPS ISO 12117-2:2008.
- Certificado OPG nivel 1 (equivalente a FOPS) ISO 10262.
- Vidrios de seguridad tintados.
- Climatizador.
- Limpia parabrisas.
- Piso de goma.
- Espejo retrovisor.
- Calefacción y defroster.



Dimensiones

Longitud del brazo (Arm)	2.650 mm
A Altura máxima de excavación	9.985 mm
B Altura máxima de descarga	7.040 mm
C Profundidad máxima de excavación	6.360 mm
D Prof. máx. de excavación vertical	5.365 mm
E Prof. máx. de excavación recorrido 8'	6.175 mm
F Alcance máximo de excavación	10.095 mm
G Alcance máximo al nivel del suelo	9.905 mm
H Radio mínimo de giro	3.740 mm

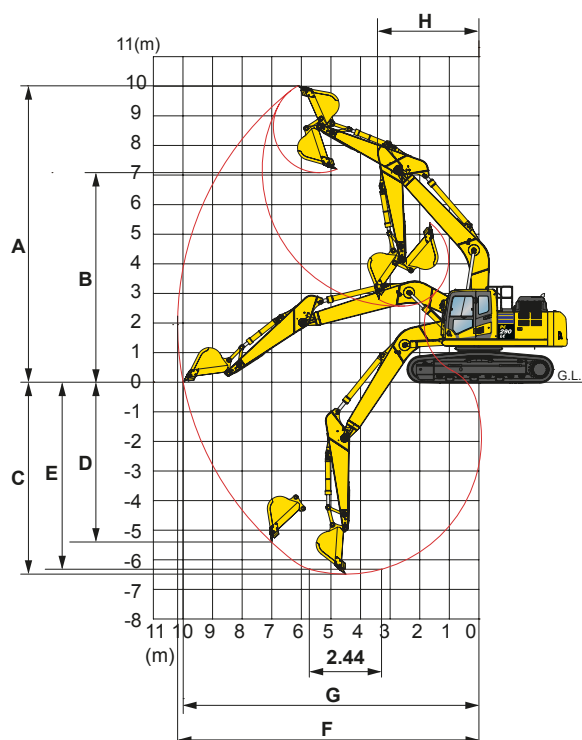

Tren de rodado

- Zapatas de tres perfiles de 700 mm.
- Cadena con pasadores sellados.
- Bastidor tipo caja de elevada rigidez.
- Ajuste hidráulico con tensor de cadena.
- 48 zapatas a cada lado.
- 2 rodillos superiores y 8 inferiores.
- Presión sobre el suelo de 0,49 kg/cm².

Equipamiento estándar

- Cabina ROPS.
- Cabina reforzada SpaceCab™.
- Sistema de monitoreo Komtrax™.
- Balde para aplicaciones pesadas de 1,98 m³.
- Radiador de aceite y agua con red antipolvo.
- Sistema de protección para el sobrecalentamiento del motor diésel.
- Sistema de maximización de potencia.
- Válvula de retención del boom.
- Filtros hidráulicos de alta presión en la línea.
- Sistema de monitoreo EMMS.
- Sistema de control PPC.
- Motor de partida de 5,5 KW.
- Monitor multifunción (color).
- Selección múltiple de modos de trabajo.
- Cabina montada sobre amortiguadores de silicona.
- Auto-desaceleración.
- Cámara trasera de seguridad.

Los diseños, las especificaciones y la información de los productos en este documento se entregan solo para propósitos informativos y no constituyen garantías de ningún tipo. Los diseños y las especificaciones de los productos pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Las únicas garantías que se aplican a la venta de productos y servicios son las garantías escritas estándar de Komatsu, que se proporcionarán previa solicitud.

Komatsu y otras marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de Komatsu Ltd., Komatsu América Corp., Komatsu Mining Corp. o una de sus filiales, o los respectivos dueños o concesionarios.



www.komatsulatioamerica.com

