



## JMHB45H-2


Martillo Hidráulico Komatsu

### Nuevo recurso clave para todos los lugares de trabajo

- ✓ Diseñado para portadores de 2,5 a 5,3 toneladas.
- ✓ Potente, seguro y compacto.
- ✓ Paisajismo, demoliciones, zanjas, ingeniería civil; al interior y en el exterior: versátil y eficiente.

- **Acumulador hidráulico:** ya no son necesarios los controles y las recargas regulares de nitrógeno en faena.
- **Sin tirantes:** menos peso y costo, mayor potencia y confiabilidad.
- **Fabricado en Francia:** acero de calidad superior y excelencia de fabricación.
- **Aislamiento acústico mejorado:** niveles más bajos de ruido para lugares de trabajo urbanos.
- **Facilidad de manipulación:** dos puntos de levante para manipular el martillo con equilibrio perfecto y con seguridad, que también actúan como protección para las mangueras.
- **Cambio de herramientas:** sistema nuevo fácil de utilizar, simple, seguro y confiable, con un solo retenedor.

### Peso y dimensiones

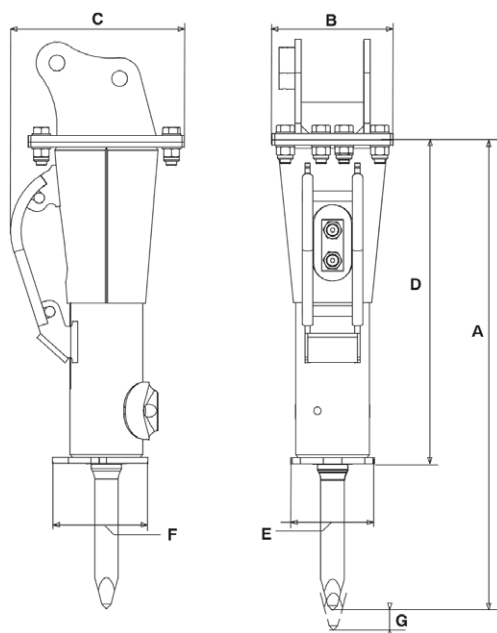

#### Peso kg/lb

Martillo.	184	405
+ Herramienta instalada.	200	440
+ Placa adaptadora instalada (máx.)	286	631

#### Dimensiones mm/in

<b>A.</b>	1.182	47
<b>B.</b>	320	13
<b>C.</b>	466	18,3
<b>D.</b>	812	31,9
<b>E.</b>	214	8,42
<b>F.</b>	240	9,44
<b>G.</b>	45	1,77

### Información de operación

- **Rango de peso del portador (mín.-máx., mt)** 2,5 - 5,3.
- **Flujo de aceite (mín.-máx., l/min / gpm)** 30 - 65 / 8 - 17,2.
- **Presión de operación (máx., bar/psi)** 120 / 1.740.
- **Contrapresión (máx., bar/psi)** 30 / 435.
- **Potencia de entrada (kw)** 13.
- **Frecuencia de impacto (mín.-máx., bpm)** 600-1.360.
- **Nivel de ruido/10m (dba)** 89.
- **Aislamiento acústico** estándar.
- **Protección de mangueras** estándar.

### Piezas consumibles (NPC)



- **Cartuchos de grasa (x48)** 86799152.

### Opciones (NPC)

- **Placa adaptadora:** a solicitud.
- **Pintura especial:** a solicitud.

### Kits de mantenimiento (NPC)

- **Nivel 1:** 101112784.
- **Nivel 2:** 101112785.
- **Nivel 3 (+2 años de garantía\*):** 101112786.

Herramientas		
Diámetro (mm/in).	65 / 2.55	65 / 2.55
Longitud (mm/in).	618 / 24	618 / 24
Peso (kg/lb).	14.8 / 33	15.2 / 34
NPC.	86636370	86636362

Los diseños, las especificaciones y la información de los productos en este documento se entregan solo para propósitos informativos y no constituyen garantías de ningún tipo. Los diseños y las especificaciones de los productos pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Las únicas garantías que se aplican a la venta de productos y servicios son las garantías escritas estándar de Komatsu, que se proporcionarán previa solicitud.

Komatsu y otras marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de Komatsu Ltd., Komatsu América Corp., Komatsu Mining Corp. o una de sus filiales, o los respectivos dueños o concesionarios.

# KOMATSU

[komatsulatioamerica.com](http://komatsulatioamerica.com)

